


SCHEDA PRODOTTO - BENNA RIBALTABILE CON RUOTE

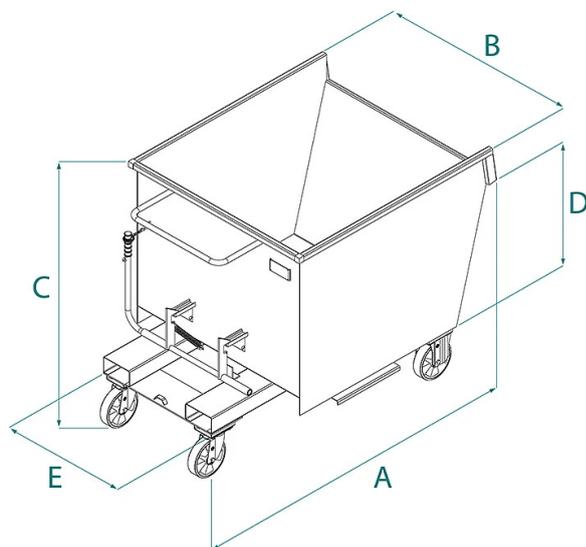

| Codice | Portata (kg) | Peso (kg) | Dimensioni (mm) | | | | |
|--------|--------------|-----------|-----------------|------|------|------|-----|
| | | | A | B | C | D | E |
| BB-30 | 600 | 80 | 1345 | 860 | 982 | 555 | 585 |
| BB-40 | 600 | 90 | 1348 | 860 | 990 | 749 | 580 |
| BB-50 | 1000 | 100 | 1480 | 980 | 925 | 835 | 660 |
| BB-80 | 1350 | 155 | 1515 | 1110 | 1075 | 975 | 700 |
| BB-99 | 1500 | 190 | 1640 | 1110 | 1195 | 1045 | 700 |
| BB-135 | 1500 | 195 | 1610 | 1345 | 1195 | 1045 | 800 |
| BB-160 | 1500 | 215 | 1610 | 1600 | 1195 | 1045 | 800 |
| BB-200 | 1500 | 255 | 1620 | 2100 | 1195 | 1148 | 800 |

SCHEDA PRODOTTO - BENNA RIBALTABILE CON RUOTE

Sollevamento industriale



Benna ribaltabile con ruote

Benna ribaltabile con ruote con predisposizione per carrello elevatore

Il modello BB rappresenta la soluzione ottimale per una raccolta, un trasporto e uno scarico agevoli e sicuri di rifiuti industriali, trucioli, sfridi e rottami in prossimità delle zone di lavoro. La benna è dotata di un meccanismo di antiribaltamento e scivolamento con catena di sicurezza, di un sistema di inforcamento rapido e sicuro e di un meccanismo di scarico automatico azionabile direttamente dall'operatore seduto sul muletto. Le ruote in poliuretano ad alta capacità di carico consentono ai contenitori di essere spostati anche manualmente su superfici piane in modo silenzioso. Su richiesta, le benne possono essere dotate di una vasca di decantazione a tenuta stagna e di un tappo di scarico per i liquidi. Tutte le nostre benne sono costruite e testate in conformità alle norme UNI EN ISO 12100, UNI EN 13854, ISO 8686, UNI EN 10027 e UNI EN 10204, e vengono fornite con l'apposita etichetta metallica, un certificato di conformità e un manuale di uso e manutenzione. Oltre a ciò, tutti i nostri prodotti sono coperti da un anno di garanzia in conformità alla Direttiva Europea.

Settori di applicazione

 **Industria**